



**A8900**  
MOBILE  
ADVANCED Smart POS



**EDPS | NBG PAY | globalpayments**

Κορυφαία επίδοση στην αγορά με ταχύτητα  
συναλλαγής που δεν ξεπερνά το 1"



Powered by  
Android 10



BMP  
Camera,  
Barcode  
Scanner



Σύνδεση  
Wi-Fi,  
4G,  
Bluetooth® 5.0



PCI 6  
SRED



Οθόνη  
Touchscreen  
5.5" IPS WXGA  
720x1440px



Συνδέσεις  
Wi-Fi – 4.0 GHz  
Bluetooth 5.0



Λειτουργικό  
Android



Λεπτομερείς  
Αναλύσεις -  
Στατιστικά



Άμεση  
Τεχνική  
Εξυπηρέτηση



Εξειδικευμένο  
Τηλεφωνικό  
Κέντρο

## PAX A8900 (Mobile)

Ανασηκώστε το καπάκι για  
να ανοίξει ο Εκτυπωτής



Κλίπ Ανοίγματος  
Εκτυπωτή

Αποδοχή Καρτών  
Ανέπαφα / Contactless

Διάμετρος  
Χαρτοταινίας  
58 mm / 40 m



Χαρτοταινία  
PAX A8900

Αποδοχή Καρτών με  
Μαγνητική Ταινία /  
Magnetic Stripe

Κουμπί Εκκίνησης  
PAX A8900

Είσοδος Τροφοδοτικού  
USB Type C port  
PAX A8900

LCD Touch Screen  
PAX A8900

Αποδοχή Καρτών με  
Μαγνητική Ταινία /  
Magnetic Stripe

Αναγνώστης Καρτών με Τσιπ  
/ EMV Chip Card Reader



Τροφοδοτικό  
PAX A8900



Εκτυπωτής PAX  
A8900

**A920Pro**  
MOBILE  
POWERFUL Smart POS



Κορυφαία επίδοση στην αγορά με ταχύτητα συναλλαγής που δεν ξεπερνά το 1"



Powered by  
Android 10



8MP  
Camera,  
Barcode  
Scanner



Σύνδεση  
Wi-Fi,  
4G,  
Bluetooth® 5.0



PCI 6  
SRED



Οθόνη  
Touchscreen  
5.5" IPS WXGA  
720x1440px



Συνδέσεις  
Wi-Fi – 4.0 GHz  
Bluetooth 5.0



Λειτουργικό  
Android



Λεπτομερείς  
Αναλύσεις -  
Στατιστικά




Άμεση  
Τεχνική  
Εξυπηρέτηση



Εξειδικευμένο  
Τηλεφωνικό  
Κέντρο

## PAX A920Pro (Mobile)

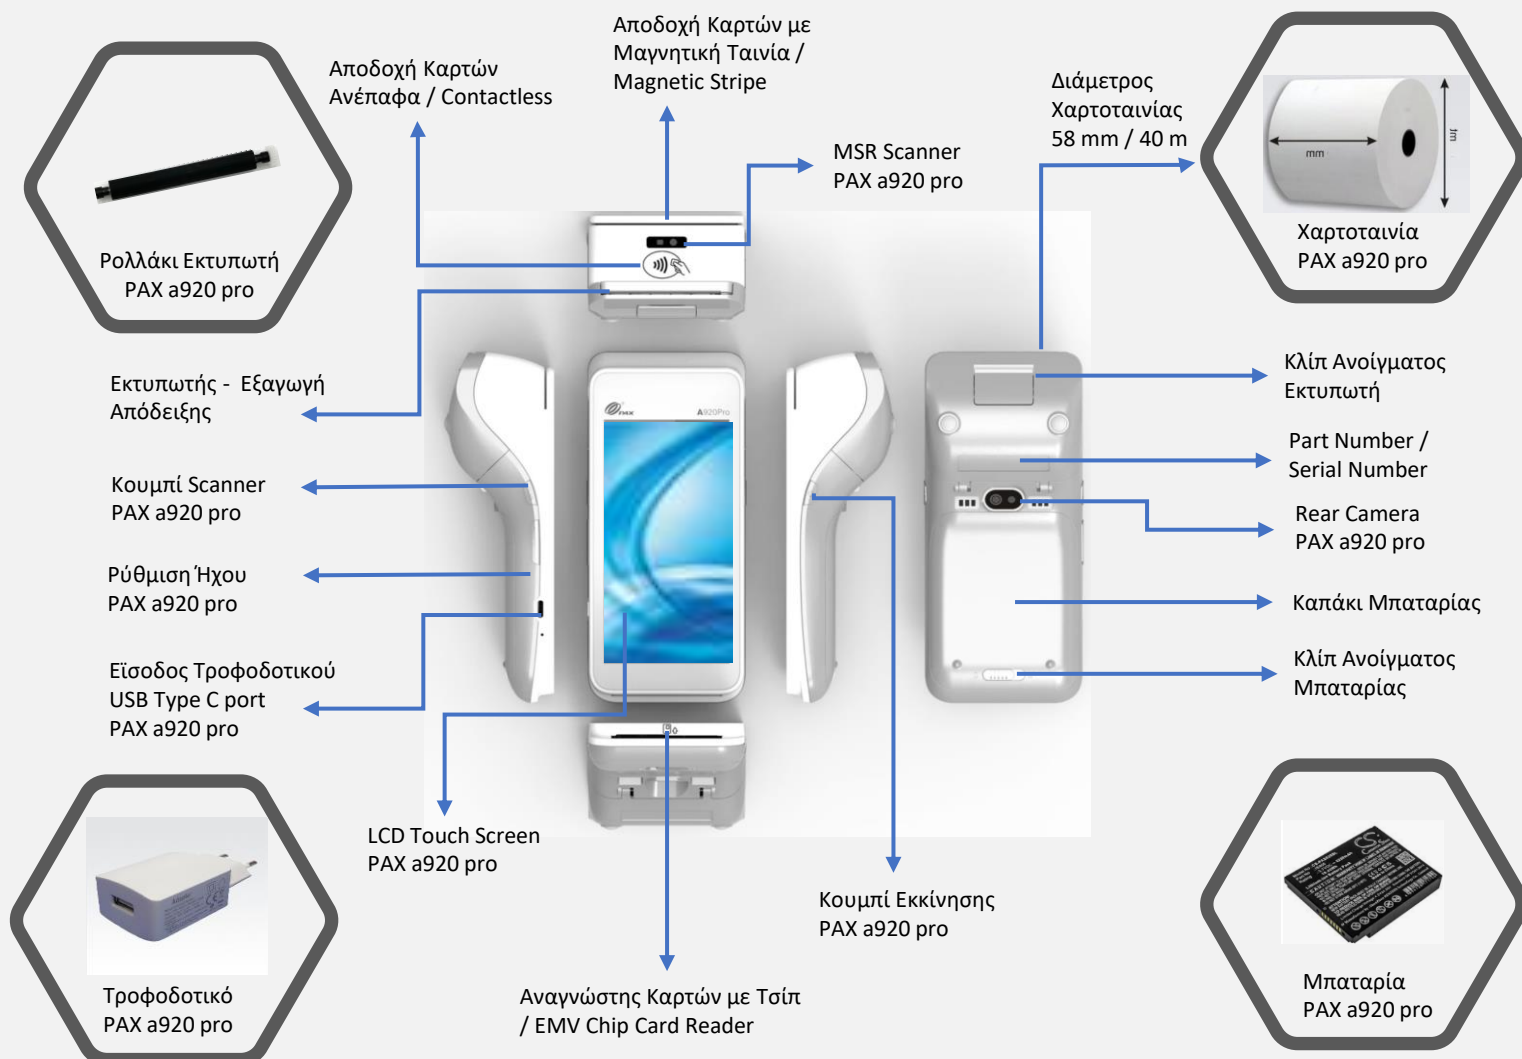



A80  
COUNTERTOP  
MODERN Smart POS



EDPS | NBG PAY | globalpayments

Κορυφαία επίδοση στην αγορά με ταχύτητα συναλλαγής που δεν ξεπερνά το 1"



Powered by  
Android 10



0,3 MP  
Camera



Σύνδεση  
Ethernet



PCI 6.X  
SRED



Οθόνη  
Touchscreen  
4" TFT WVGA



Συνδέσεις  
Ethernet



Λειτουργικό  
Android



Λεπτομερείς  
Αναλύσεις -  
Στατιστικά



Άμεση  
Τεχνική  
Εξυπηρέτηση



Εξειδικευμένο  
Τηλεφωνικό  
Κέντρο

## PAX 80 (Countertop)

Αποδοχή Καρτών Ανέπαφα  
NFC / Contactless

Χειρολαβή Ανοίγματος  
Εκτυπωτή  
Open Printer Cover

Εκτυπωτής / Printer  
Εξαγωγή Απόδειξης

Οθόνη Αφής LCD  
Touch Screen

Αποδοχή Καρτών με  
Μαγνητική Ταινία  
Magnetic Stripe

Πληκτρολόγιο  
Keyboard

Κουμπί Εκκίνησης  
Power ON / OFF

Αναγνώστης Καρτών με Τσίπ  
EMV Chip Card Reader

Οδηγός Καλωδίου Δικτύου  
Ethernet – UTP Cable

Οδηγός Τροφοδοτικού Καλωδίου  
Power Cable Cord Clip

Είσοδος Καλωδίου Δικτύου  
Ethernet – UTP Cable

Είσοδος USB port

Είσοδος Τροφοδοτικού  
Power Adaptor 240V

Σειριακός Αριθμός  
Serial Number

Σύνδεση με Ταμειακή  
RS232 slot

Είσοδος SAM Card

Είσοδος SD Card



Εκτυπωτής  
PAX A80



Χαρτοταινία  
Διάμετρος  
50mm



Ρολλάκι Εκτυπωτή  
Printer Roller  
PAX A80



Τροφοδοτικό  
240V AC



Καλώδιο Δικτύου  
UTP Cable

### Σημείωση:

ΜΗΝ ασκείται πίεση στον  
Εκτυπωτή, κατά την  
εισαγωγή/εξαγωγή του  
χαρτιού

# Οδηγός Συναλλαγών

PAX A920pro – A8900 – A80

1. Ενεργοποίηση – Λειτουργίες – Είσοδος Πληρωμών
2. Πληροφορίες & Ρυθμίσεις Συστήματος – Δικτύου –ΑΑΔΕ
3. Συναλλαγή ΑΓΟΡΑΣ – Φιλοδώρημα – Δόσεις - PIN
4. Συναλλαγή ΑΓΟΡΑΣ με Εξαργύρωση Go4More
5. ΑΚΥΡΩΣΗ Συναλλαγής
6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Συναλλαγής
7. Προφορτωμένες Συναλλαγές
8. Κλείσιμο Πακέτου



## A920Pro MOBILE POWERFUL Smart POS



Σύνδεση  
WiFi,  
4G,  
Bluetooth® 5.0



Acquirer: NBG PAY BID: 011 THA: 210 9503 600



## A80 COUNTERTOP MODERN Smart POS



Acquirer: NBG PAY BID: 011 THA: 210 9503 600



## A8900 MOBILE ADVANCED Smart POS




Σύνδεση  
WiFi,  
4G,  
Bluetooth® 5.0



Acquirer: NBG PAY BID: 011 THA: 210 9503 600




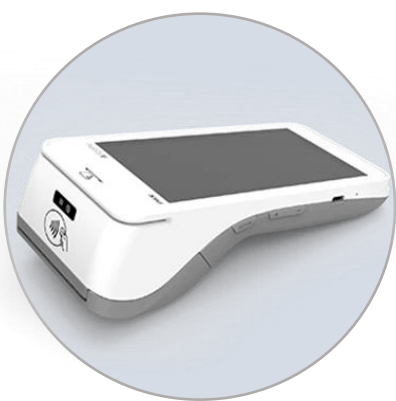

Ενεργοποιήστε την  
συσκευή



Εισαγωγή στην  
εφαρμογή

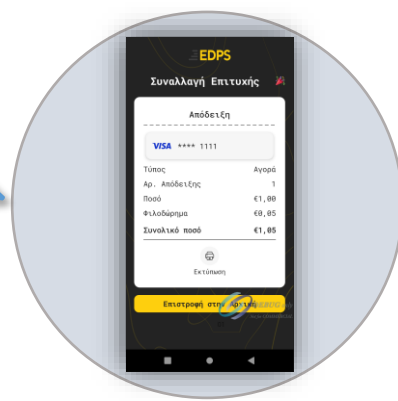

Ολοκληρώστε  
συναλλαγές



1




Βλέπουμε ότι το τερματικό  
είναι ενεργοποιημένο και  
την τοποθεσία του



Βλέπουμε ότι είναι  
ενεργοποιημένη η  
υπηρεσία 'Roaming'

Πατήστε στο λογότυπο της  
EDPS για προχωρήσετε στο  
περιβάλλον πληρωμών

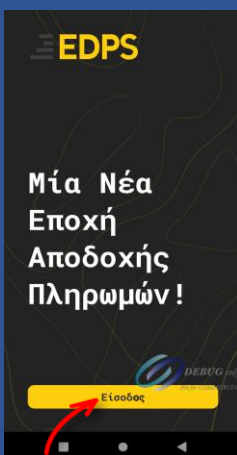

2



Βλέπουμε το σήμα της  
κάρτας sim



Βλέπουμε το ποσοστό  
φόρτισης της μπαταρίας


Πατήστε «Είσοδος» για να  
μεταφερθείτε στο περιβάλλον  
πληρωμών

**ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥ - 1234**

3

**Αγνοήστε το παρακάτω βήμα  
εφόσον ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ PIN.**


Πατήστε «Είσοδος». Στη συνέχεια,  
πληκτρολογήστε έναν 4ψήφιο  
προσωπικό κωδικό PIN και πατήστε  
OK. Εφόσον ζητηθεί PIN και δεν  
έχετε καταχωρήσει προσωπικό  
κωδικό, πληκτρολογήστε 1111.  
Επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας  
πάλι τον κωδικό PIN και πατήστε  
OK. (Εικόνα 3)

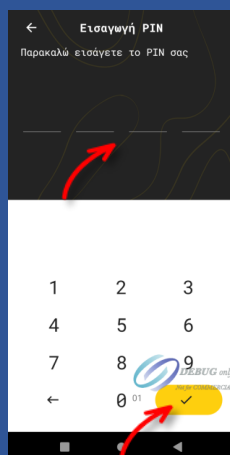

4

Μπορείτε να προχωρήσετε σε  
ολοκλήρωση συναλλαγών

‘Αγορά’ – ‘Ακύρωση’ –  
‘Επιστροφή’ – ‘Κλείσιμο  
Πακέτου’

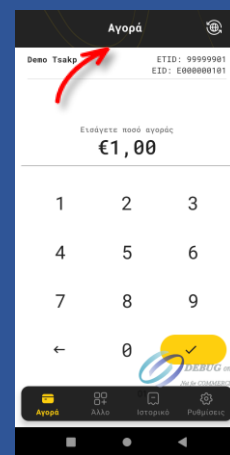

## Ρυθμίσεις Συστήματος

← Σύνδεση Δικτύου

WiFi - SIM

SIM

Παραμετροποίηση IP

← Παραμετροποίηση IP

WiFi IP Ρύθμισεις

← Επεξεργασία Static IP

IP Διεύθυνση  
192.168.1.38Gateway  
192.168.1.1Network Prefix Length  
24DNS1  
192.168.1.1DNS2  
0.0.0.0

Πατήστε 'Επεξεργασία Static IP' και προσθέστε τη σωστή IP Διεύθυνση



Επιτυχής

Η αλλαγή της IP πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

OK

## Έλεγχος Σύνδεσης Επικοινωνίας

3:02 PM

Αγορά

Πιέστε το παραπάνω σύμβολο για έλεγχο επικοινωνίας.



Επιτυχής

Η σύνδεση με το διακομιστή πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.

OK

## Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

Πληροφορίες Συστήματος

Διαχείριση Εκτύπωσης

Επιλογή Γλώσσας

Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

Ρυθμίσεις Συστήματος

→ Αποσύνδεση

Powered by  
EDPS

Αγορά  
Άλλο  
Προβλεπόμενο  
Ρυθμίσεις

Επιλέξτε 'Ρυθμίσεις' για εισαγωγή στις επιλογές.

## Πληροφορίες Συστήματος

← Πληροφορίες Συστήματος

Πληροφορίες Συσκευής

Μοντέλο A928PRO  
Σειριακός Αριθμός 1851586284  
Λογισμικό PayDroid-10.0.0\_Sagittarius\_V11.1.04\_20221221

Κατάσταση Μπαταρίας 81%  
Κατάσταση Εκτυπωτή 0 (Printer is ready)

Πληροφορίες Εφαρμογής

Έκδοση Λογισμικού 1.1.0

Πληροφορίες Δικτύου

Διεύθυνση IPv4 192.168.1.18

Αναγράφονται Πληροφορίες της συσκευής.

Πιέστε το για να επιστρέψετε στις Ρυθμίσεις.

## Σύνδεση Wi-Fi

Παρ, 21 Φεβ

34%



MAXSTORE • 2 ω

1:22 π.μ.

34%

← Wi-Fi

Χρήση Wi-Fi

AT\_401\_RAC\_056905\_WW\_2292

AT\_401\_RAC\_056905\_WW\_9bb8

Επιλέξτε την σύνδεση Wi-Fi που επιθυμείτε

## Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

← Ρυθμίσεις ΑΑΔΕ

Ρυθμίσεις Server

ΑΑΔΕ Πρωτόκολλο

Πατήστε 'ΑΑΔΕ Πρωτόκολλο' για να πραγματοποιήσετε την σύνδεση του τερματικού

Πιέστε το για να επιστρέψετε στις Ρυθμίσεις.

## Password

← Εισαγωγή Κωδικού

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
← 0

Εισάγετε τον 'Κωδικό Πρόσβασης' για να προχωρήσετε

Πιέστε το για να επιστρέψετε στις Ρυθμίσεις.

## ΑΑΔΕ Πρωτόκολλο

← ΑΑΔΕ Πρωτόκολλο

Πρωτόκολλο

National

JSON


National

Επιλέξτε - Πρωτόκολλο National


JSON - Σύνδεση για 1098

National - Σύνδεση για 1155


# Συναλλαγή ΑΓΟΡΑΣ – Φιλοδώρημα – Δόσεις - PIN

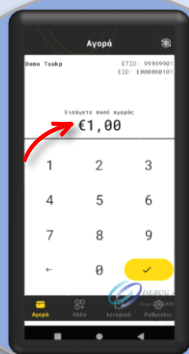

**Εισάγετε το Ποσό και πατήστε ✓**

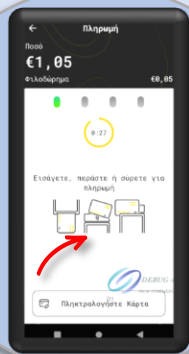


**Πλησιάστε – Περάστε – Εισάγετε Κάρτα**

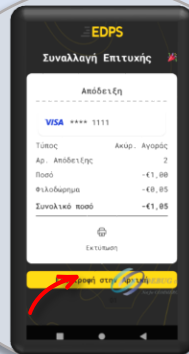


**Παραλάβετε την Απόδειξη – Πατήστε 'Επιστροφή στην Αρχική'**

## ΑΓΟΡΑ με Φιλοδώρημα

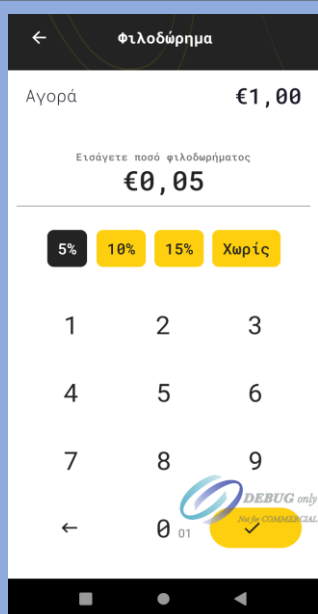


- Εισάγετε το Ποσό Φιλοδωρήματος.
- Επιλέξτε το Ποσοστό % Φιλοδωρήματος.
- Επιλέξτε – Χωρίς - για ΜΗ απόδοση.
- Πιέστε ✓ για συνέχεια.

## ΑΓΟΡΑ με Δόσεις

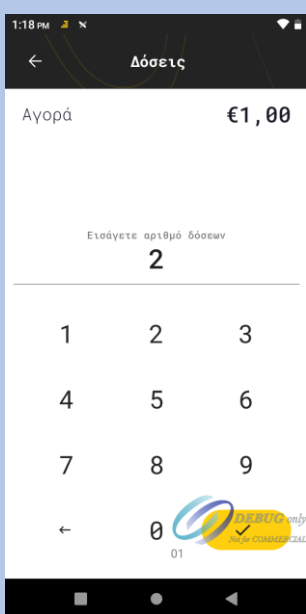

- Εισάγετε τον αριθμό των Δόσεων.
- Πιέστε ✓ για συνέχεια.

## ΑΓΟΡΑ με PIN

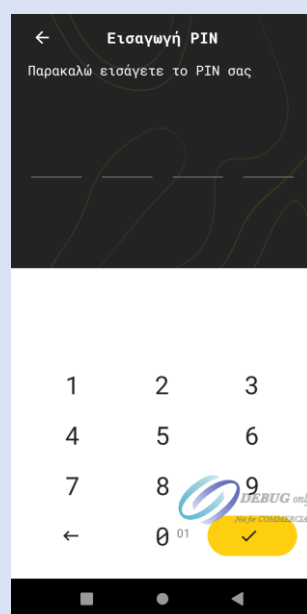

- Εισάγετε το PIN της κάρτας.
- Πιέστε ✓ για συνέχεια.



### Σημείωση:

Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε πολύπριζα και αποφύγετε την υγρασία στην τροφοδοσία



### Σημείωση:

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία στην συσκευή και αποφύγετε το υγρό και πολύ ζεστό περιβάλλον




### Σημείωση:


Τοποθετήστε σωστά το ρόλλερ στον εκτυπωτή μην ασκήτε πίεση κατά την εισαγωγή / εξαγωγή του.




Εισάγετε το Ποσό και πατήστε

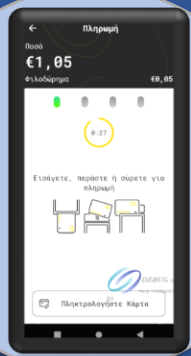

Πλησιάστε – Περάστε – Εισάγετε Κάρτα

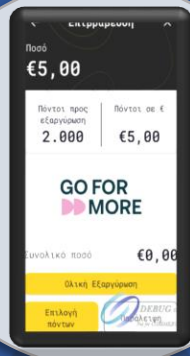


Επιλέξτε 'Ολική Εξαργύρωση' ή 'Πληκτρολογήστε το ποσό Εξαργύρωσης'

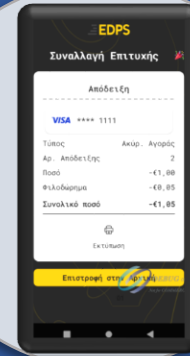

Παραλάβετε την Απόδειξη συναλλαγής Αγοράς με Εξαργύρωση Go4More


#### ΑΓΟΡΑ με Εξαργύρωση

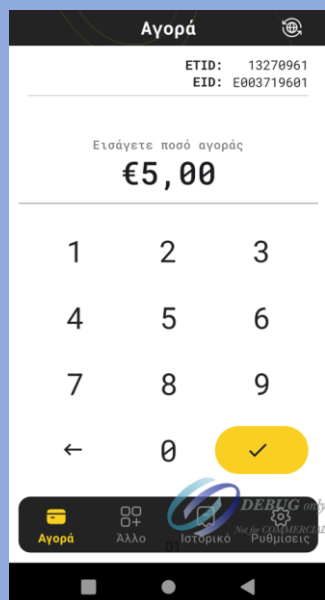

Εισάγετε το Ποσό και προχωρήστε στην Αγορά με εξαργύρωση Go4More

Πιέστε για συνέχεια.

#### ΑΓΟΡΑ με Εξαργύρωση

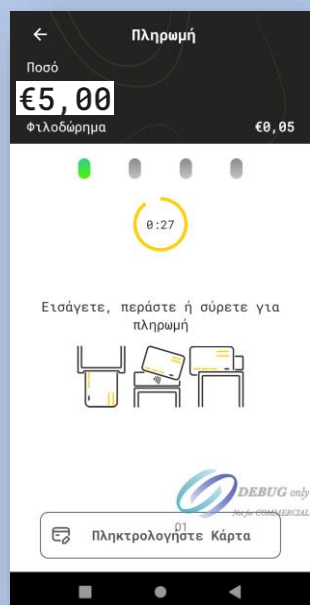


Εισάγετε το Ποσό Φιλοδώρηματος.

Εισάγετε τον αριθμό των Δόσεων.

Περάστε – Πλησιάστε – Εισάγετε την κάρτα

#### ΑΓΟΡΑ με Εξαργύρωση

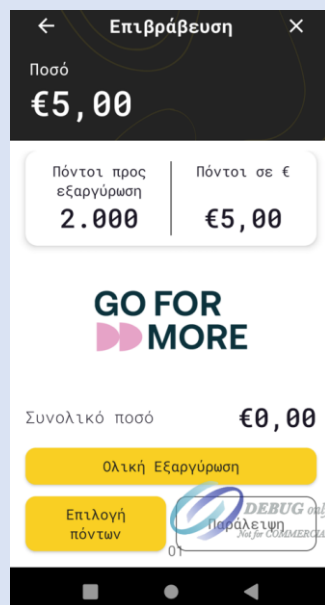


Εμφανίζεται το Υπόλοιπο των πόντων στην κάρτα

Επιλέξτε 'Ολική Εξαργύρωση' για όλο το ποσό

Πληκτρολογείτε το ποσό Εξαργύρωσης για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή

#### ΑΓΟΡΑ με Εξαργύρωση

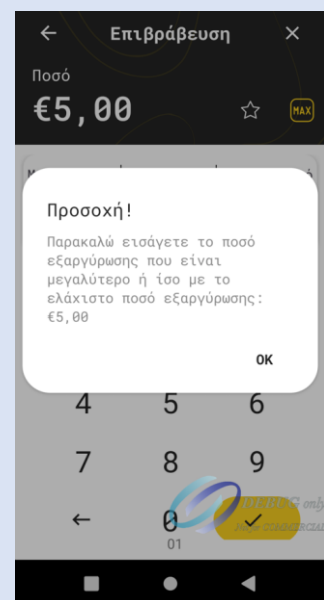

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ποσό εξαργύρωσης πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό εξαργύρωσης

Πιέστε για συνέχεια.



#### Σημείωση:

Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε πολύπριζα και αποφύγετε την υγρασία στην τροφοδοσία



#### Σημείωση:

Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία στην συσκευή και αποφύγετε το υγρό και πολύ ζεστό περιβάλλον




#### Σημείωση:

Τοποθετήστε σωστά το ρόλλερ στον εκτυπωτή μην ασκήτε πίεση κατά την εισαγωγή / εξαγωγή του.




# ΑΚΥΡΩΣΗ Συναλλαγής



Επιλέψτε στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ την συναλλαγή που επιθυμείτε προς ΑΚΥΡΩΣΗ.




Πλησιάστε - Εισάγετε - Περάστε κάρτα για ολοκλήρωση ΑΚΥΡΩΣΗΣ.



Εκτυπώστε την Απόδειξη της ΑΚΥΡΩΣΗΣ.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:


Όταν απαιτείται Υπογραφή στην Απόδειξη θα πρέπει να Εισάγετε από τον Καρτούχο και να φυλάσσετε.

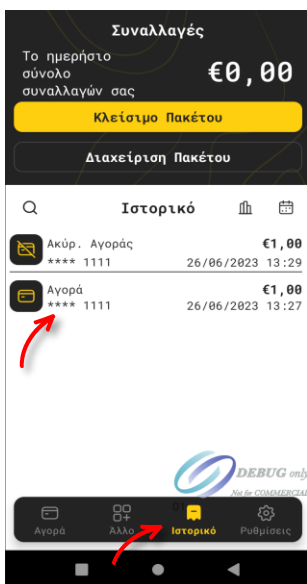

1

Πιέστε στο **ΙΣΤΟΡΙΚΟ** για μετάβαση στις Συναλλαγές προς **ΑΚΥΡΩΣΗ**

Επιλέξτε την συναλλαγή προς **ΑΚΥΡΩΣΗ**

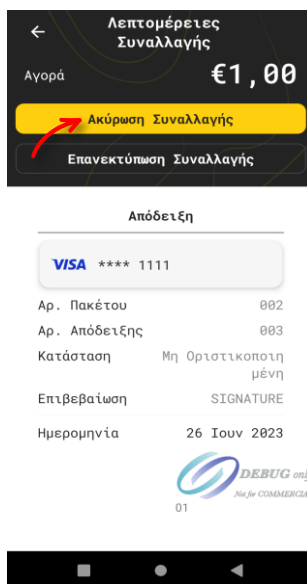

2

Εφόσον επιβεβαιώσατε την συναλλαγή προς **ΑΚΥΡΩΣΗ**

Πατήστε '**Ακύρωση Συναλλαγής**'

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μόνο συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν την ίδια ημέρα μπορούν να Ακυρωθούν.


3

Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο προσωπικό κωδικό **PIN** και πατήστε **✓**

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά από 3 ανεπιτυχής προσπάθειες του αριθμού PIN, κλειδώνει, και θα πρέπει να επικοινωνήσει ο καρτούχος με την τράπεζα του.

Ο αριθμός PIN είναι προσωπικός και ΔΕΝ πρέπει να παραβιάζεται.




4

Εκτυπώστε την Απόδειξη πατώντας **Εκτύπωση**.

Επιλέξτε **Επιστροφή στην Αρχική** για επιστροφή σε νέα Αγορά.


## ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν απαιτείται Υπογραφή στην Απόδειξη θα πρέπει να Εισάγετε από τον Καρτούχο και να φυλάσσετε.

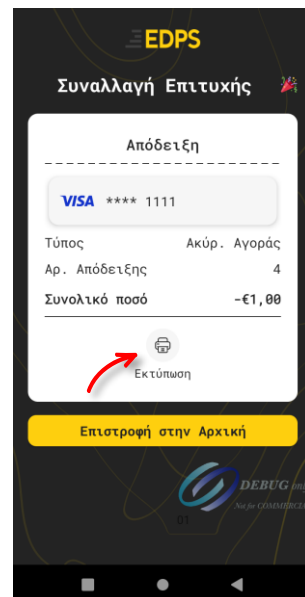




Επιλέξτε 'Άλλο' και πατήστε 'Επιστροφή'

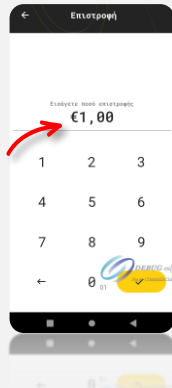


Πληκτρολογήστε το ποσό Επιστροφής

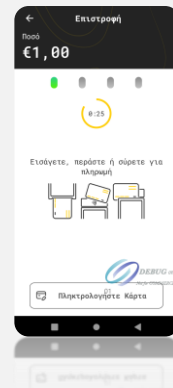

Πλησιάστε – Περάστε – Εισάγετε Κάρτα



Εκτυπώστε την Απόδειξη της 'Επιστροφής'

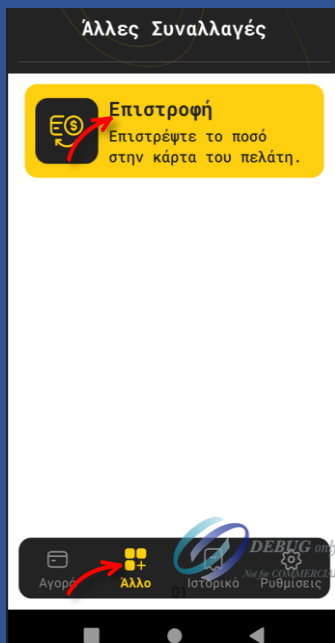


1

Επιλέξτε 'Άλλο' και πατήστε 'Επιστροφή' για να επιστρέψετε ποσό στην κάρτα του πελάτη

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν απαιτείται Υπογραφή στην Απόδειξη θα πρέπει να Εισάγετε από τον Καρτούχο και να φυλάσετε.

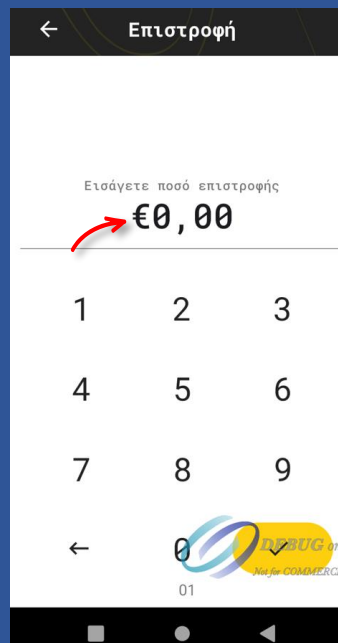


2

Εισάγετε το Ποσό Επιστροφής στην κάρτα του πελάτη και πατήστε ✓


#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση μην έγκρισης της συναλλαγής Επιστροφής **Ξαναπροσπαθήστε** περνώντας την κάρτα με το Chip

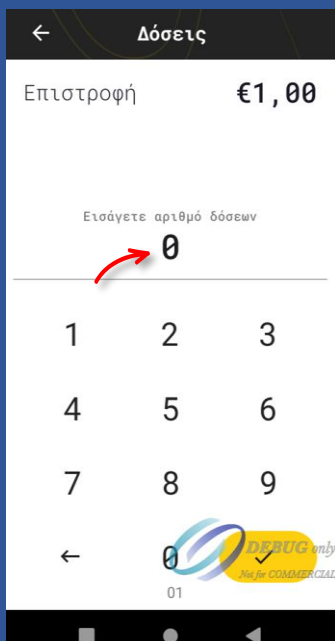

3


Εισάγετε τον αριθμό των Δόσεων – εφόσον απαιτείται κατά την Επιστροφή στην κάρτα του πελάτη και πατήστε ✓

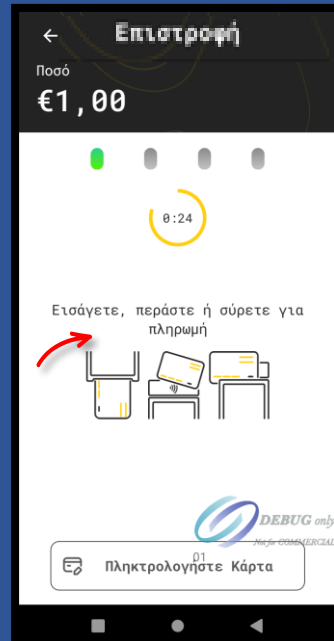


4

Εισάγετε – Περάστε ή Σύρετε την κάρτα του πελάτη για την ολοκλήρωση της Επιστροφής

## Προφορτωμένες Συναλλαγές



Επιλέψτε "Άλλο" και  
'Προφορτωμένες  
Αποδείξεις'




Επιλέξτε την συναλλαγή που  
θέλετε να ολοκληρώσετε και  
πατήστε 'Συνέχεια'



Επιβεβαιώστε το ποσό και  
προχωρήστε στην  
συναλλαγή Αγοράς –  
Περάστε την κάρτα

### Άλλες Συναλλαγές



1

Επιλέξτε "**Άλλο**" και μετά  
επιλέξτε "**Προφορτωμένες  
Αποδείξεις**" για να  
προχωρήσετε στην επιλογή  
απόδειξης συναλλαγής




2

Εφόσον δεν έχουν σταλεί  
αποδείξεις εμφανίζεται το  
μήνυμα  
**'Δεν υπάρχουν  
προφορτωμένες  
αποδείξεις'**

3


Επιλέξτε από τις  
προφορτωμένες συναλλαγές  
όποια επιθυμείτε να  
ολοκληρώσετε και πατήστε  
**'Συνέχεια'**

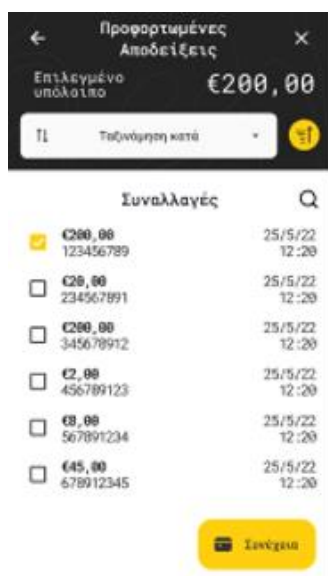


4

Επιβεβαιώστε το ποσό της  
αγοράς και προχωρήστε  
στην εισαγωγή της κάρτας  
  
Εφόσον η συναλλαγή  
εγκριθεί – πάτηστε για την  
**Εκτύπωση** της




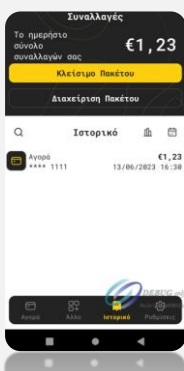


Επιλέξτε 'ΙΣΤΟΡΙΚΟ' και 'Κλείσιμο Πακέτου'

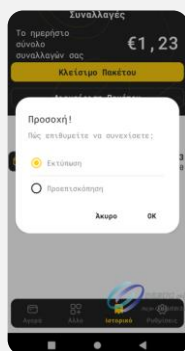

Εκτυπώστε το Πακέτο και προχωρήστε στην Αποστολή του

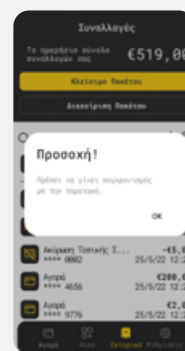

**ΠΡΟΣΟΧΗ** – όταν είναι συνδεδεμένο με ταμειακή ή ERP θα πρέπει να αποσταλεί από τα συνδεδεμένα μέσα

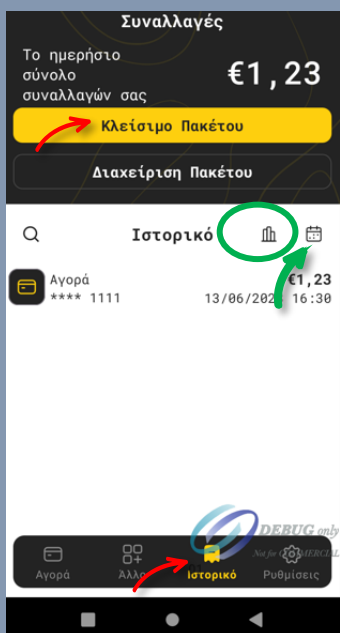


1

Επιλέξτε 'ΙΣΤΟΡΙΚΟ' και πατήστε **Κλείσιμο Πακέτου** για να στείλετε το ημερήσιο σύνολο συναλλαγών

Επιλέξτε στο Ιστορικό 'Γράφημα' και θα δείτε το ποσοστό των συναλλαγών Αγορά-Ακύρωση-Επιστροφή



Αρ. Πακέτου 999		
Γενικά σύνολα		
Αγορές	1	€1,23
Ακ. Αγορών	0	€0,00
Επιστροφές	0	€0,00
Ακ. Επιστροφ...	0	€0,00
Σύνολο	1	€1,23
Σύνολα βάσει κάρτας		
Σύνολο βάσει τράπεζας		

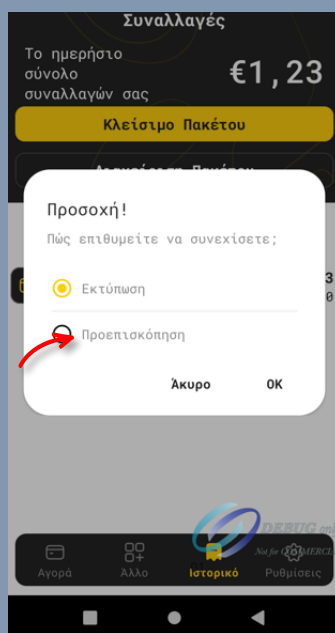

2

Επιλέξτε 'Διαχείριση Πακέτου' & 'Προεπισκόπηση' για να δείτε όλες τις επιτυχημένες συναλλαγές


Επίσης πληροφορίες όπως 'Γενικά Σύνολα' – 'Σύνολα ανά Κάρτα' – 'Σύνολα ανά τράπεζα' – αναγράφονται στην προεπισκόπηση του πακέτου

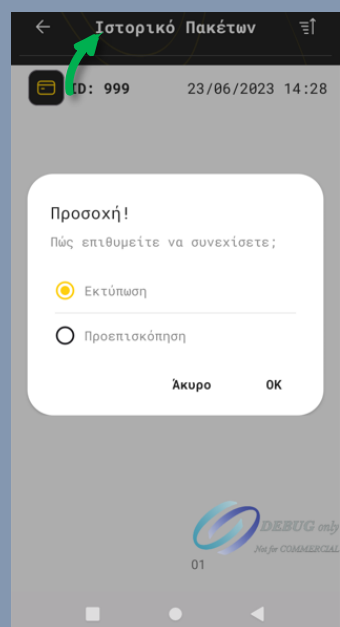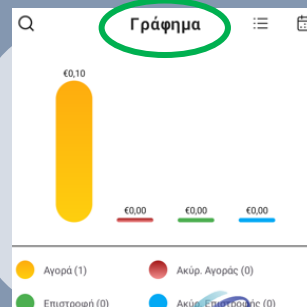

3

Επιλέξτε 'Ιστορικό Πακέτων' για να πλοηγηθείτε σε

Επιλέξτε 'Ιστορικό Πακέτων' για να πλοηγηθείτε σε προηγούμενες ημερομηνίες και να βρείτε προηγούμενα πακέτα και ανάλυση

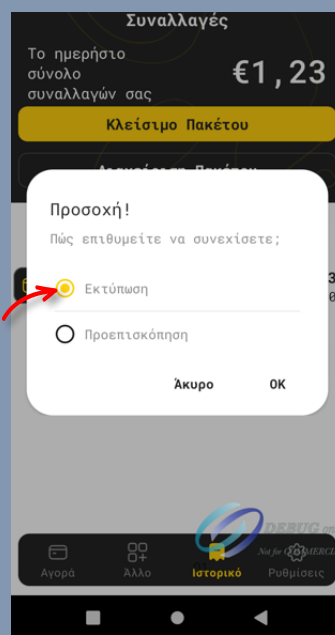

4

Επιλέξτε 'Εκτύπωση' και 'Αποστολή Πακέτου' για αποσταλούν οι συναλλαγές στο κλείσιμο της ημέρας